


Guide de l'Utilisateur de la Barrière Rétractable *Retract-A-Gate*® 52 par The Creative Frontier, Inc.

A. Pièces: 1 Barrière rétractable, 4 supports muraux, 8 vis de support mural, 2 rondelles (comprend 1 en plus)

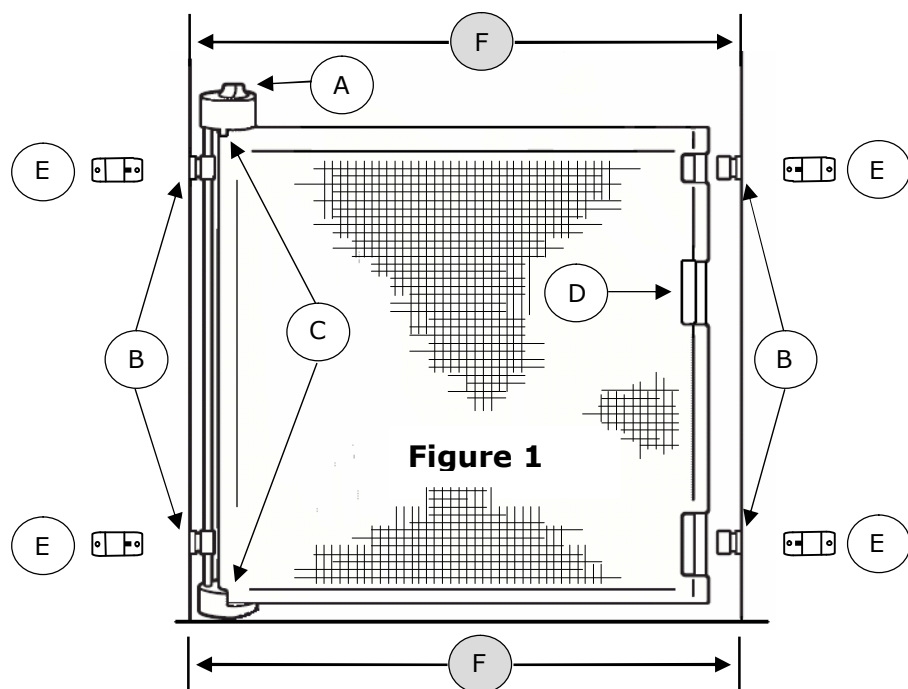

- Ⓐ - Bouton/Verrou
- Ⓑ - Supports
- Ⓒ - Arrêts de Filet
- Ⓓ - Poignée (Barre de soutien)
- Ⓔ - Autre position possible des supports
- Ⓕ - Maintenir une distance égale entre les supports du haut et du bas (**ouverture maximum 132 cm**)




Figure 2



Figure 3

⚠ MISE EN GARDE: ▶ Pour éviter de graves blessures ou un décès, installer solidement la barrière et l'utiliser selon les instructions du fabricant ▶ Ce produit n'évitera pas nécessairement les accidents. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance ▶ Utiliser seulement avec la barrière en position solidement verrouillée ▶ Ne jamais utiliser avec un enfant capable de grimper sur la barrière ou de la déloger ▶ A utiliser avec des enfants de 6 mois à 24 mois

B. Installation (avant d'entreprendre l'installation, lire ce Guide de l'Utilisateur en entier)

La barrière rétractable *Retract-A-Gate* peut se monter **d'un côté ou de l'autre** de l'encadrement d'une porte. La barrière peut se monter directement dans l'encadrement de la porte ou dans le mur à côté de l'encadrement de la porte (**Figure 1-E**).

Pour l'installer en haut d'un escalier, la barrière doit être montée sur le plancher à l'étage le plus haut (et à un minimum de 15 cm en retrait du bord de la dernière marche du haut). Installer la barrière au bas des marches offre généralement la meilleure sécurité.

1. Pour installer les supports

Outils requis: Tournevis cruciforme moyen (et perceuse électrique pour avant-trou si nécessaire), mètre à ruban, crayon

Chaque support doit se monter horizontalement (avec les vis installées sur les côtés droit et gauche du support), comme indiqué sur la **Figure 2**. D'autre part, si les supports sont montés dans le mur à côté de l'encadrement de porte (**Figure 1-E**), la partie ouverte du support doit être dirigée à l'opposé de la barrière.


Si la barrière est installée dans un encadrement de porte en bois dur ou un montant de mur en métal, il est nécessaire de percer des avant-trous de 2,4 mm (ou moins) pour monter les supports muraux.

Si la barrière est montée sur une plinthe, une cale (d'épaisseur égale à celle de la plinthe) doit être utilisée sous le support mural du haut pour que les supports du haut et du bas soient espacés uniformément du mur. Des jeux de cales murales peuvent être achetés sur notre site Internet.

NOTA : La barrière est conçue pour des ouvertures jusqu'à 132 cm. En montant les supports sur le mur de part et d'autre d'un encadrement de porte (**Figure 1-E**), il pourrait être nécessaire que la barrière s'ouvre au-delà de son maximum. Dans ce cas, les supports doivent être montés dans les montants de porte pour que l'ouverture maximum ne dépasse pas 132 cm.

- a) Montez le premier support de façon que le **bas** du support soit entre 8 et 10 cm du plancher et **de niveau*** avec le plancher. Assurez-vous que les vis pénètrent un minimum de 2,5 cm dans le bois plein ou le montant en bois et soient placées dans la rondelle comme indiqué sur la **Figure 3**. **Ne pas trop serrer les vis**; elles doivent être bien ajustées et légèrement enfoncées dans la rondelle.

* Pour aider à mettre les supports de niveau, mesurer et faire deux marques à la hauteur désirée et tracer une ligne. Aligner le bas du support avec cette ligne.



- b) Montez le deuxième support directement au-dessus du premier, de façon que le **bas** du support soit à 77,5 cm du plancher.
- c) Répétez les étapes a) et b) pour les deux autres supports. Assurez-vous que les supports du haut et du bas soient espacés par une distance égale (**Figure 1-F et voir le NOTA ci-dessous**).

NOTA: Pour faciliter la mise en place du quatrième support, installez la barrière sur les deux premiers supports, puis tirez et accrochez le filet sur le troisième support. Tout en tenant le quatrième support pour vérifier que le filet est tendu en haut et en bas, marquez la position du support et installez-le à cet endroit.

2. Pour installer la barrière *Retract-A-Gate*

Montez la barrière **d'un côté ou de l'autre** de l'encadrement de la porte en **poussant la barrière à fond** dans les deux supports, et en gardant la base de la barrière appuyée contre le plancher. C'est tout ce qu'il faut faire, c'est aussi simple que ça!

C. Utilisation

1. Poussez et tournez le bouton sur le dessus de la barrière pour le mettre en position verrouillée.
2. En utilisant la poignée de la barre de soutien fournie (**Figure 1-D**), déployez le filet dans l'ouverture de porte et accrochez la barre de soutien dans les supports du haut et du bas d'un mouvement lent et continu. Utilisez la main droite en tirant vers la gauche ou la main gauche en tirant vers la droite.
3. Poussez et tournez le bouton sur sa position **verrouillée** pour tenir le filet solidement en place.

La barrière est maintenant prête à l'emploi. Pour ouvrir ou rembobiner la barrière, suivez les instructions en sens inverse en déverrouillant le bouton pour permettre à la barrière de se rembobiner. **Par mesure de sécurité, la barrière doit toujours être verrouillée en position déployée ou en position rembobinée.** Pour une utilisation correcte, gardez toujours le filet entre les arrêts de filet et le bas de la barrière appuyé sur le plancher.

D. Entretien et Conseils

- La barrière *Retract-A-Gate* peut se nettoyer avec du savon doux et de l'eau si nécessaire.
- Si elle est utilisée à l'extérieur, il est recommandé de rentrer la barrière à l'intérieur lorsqu'elle n'est pas en service. Ces précautions aideront à garder la barrière propre et augmenteront sa durée de vie. Ne laissez pas la barrière exposée à des températures proches du gel.
- Ne pas utiliser la barrière *Retract-A-Gate* si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Ne jamais grimper sur la barrière ou passer par-dessus.

E. Garantie

La barrière *Retract-A-Gate* est garantie d'être exempte de défauts de matériel ou de fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Contactez notre Service Après-Vente pour les détails.

F. Accessoires Optionnels

Veuillez visiter notre site web, **www.Retract-A-Gate.com** pour plus d'informations sur les accessoires disponibles pour améliorer l'utilisation et l'installation de votre *Retract-A-Gate*.

G. Dépannage

1. Si le système de verrouillage se coince, une légère rotation dans les deux sens du filet le dégagera.
2. S'il est difficile d'accrocher la barre de soutien dans les supports, vérifiez les points suivants:
 - a. Les supports sont de niveau avec le plancher
 - b. Les distances horizontales entre les supports du haut et du bas sont égales (**Figure 1-F**)
 - c. Les supports sont à la verticale l'un de l'autre de chaque côté de l'encadrement de la porte.Pour éviter les problèmes, accrochez la barre de soutien dans les supports d'un mouvement lent et continu.
3. Consultez les questions typiques et leurs réponses sur le lien **www.Retract-A-Gate.com/faq.html**

H. Service Après-Vente

Site Internet: www.Retract-A-Gate.com E-mail: info@Retract-A-Gate.com Téléphone: (312) 546-4702
The Creative Frontier, Inc. 624 Spring St. Galena, IL 61036 USA